

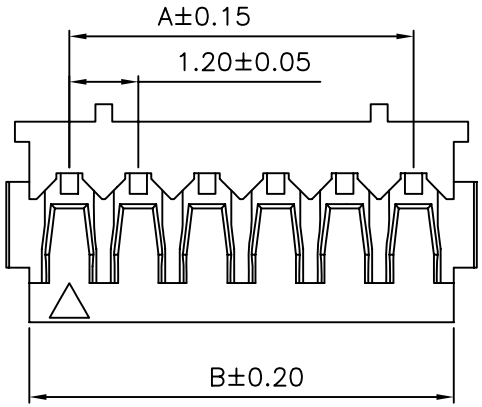





SPECIFICATIONS

Voltage rating: 50V AC,DC
Current rating: 2A,AC,DC(AWG#28)
Withstanding voltage: 500V AC/minute
Insulation resistance:100MΩmin
Temperature range:-25℃ - +85℃
Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

Part No.:SCT1200H-XXP
Poles:2-15
Material:Nylon 66 UL94V-0
Q'TY: 1,000 pcs/bag

PART NO	DIMENSION	
	A	B
SCT1200H-02	1.20	2.60
SCT1200H-03	2.40	3.80
SCT1200H-04	3.60	5.00
SCT1200H-05	4.80	6.20
SCT1200H-06	6.00	7.40
SCT1200H-07	7.20	8.60
SCT1200H-08	8.40	9.80
SCT1200H-09	9.60	11.00
SCT1200H-10	10.80	12.20
SCT1200H-11	12.00	13.40
SCT1200H-12	13.20	14.60
SCT1200H-13	14.40	15.80
SCT1200H-14	15.60	17.00
SCT1200H-15	16.80	18.20

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
0	05/12/27	NEW	———	———

OPERATION	
~ 10	±0.15
20 ~ 30	±0.30
30 ~	±0.50
Angle	± 2°
DIM	TOL

DRAW	Judy.Huang	2006/05/02
DESIGN		
CHECK	Micky.Liu	2006/05/02
APPROVE	Hellen.Li	2006/05/02

SCALE	
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

SCONDAR 森康达电子有限公司
SCONDAR ELECTRONIC LIMITED

PART NO.	SCT1200H-XXP
TITLE:	ACH1.2 HOUSING
DRAWING NO.	SCT1200